ポリマー化成


POLYMER CHEMISTRY

CATALOG VOL. XII





住宅建材、建具にポリマーのエッセンスを

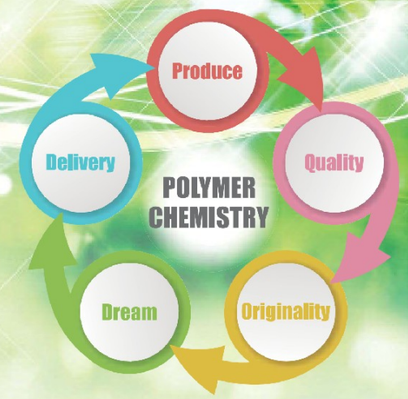

ライフスタイルの変化に伴い多種多様に広がる住宅事情
建材、建具も施主のニーズに合わせ多様に変化しています
シンプルな建具はそのままでも魅力のあるもの
ただ、個性や、差別化ということを考えれば
その中にセンスの良いアクセントがほしいものです

ポリマー化成の製品は綿密なコミュニケーションのもと
スピーディな一貫生産ラインシステムで
施主の細やかな要求を満たし
ハイセンスな建具のグレードアップをお手伝いします

- 品質の安定性
- 納期への対応
- 開発への対応

CONTENTS

訪れる人をそっと優しく迎え入れる
落ち着いたエントランス
そこから始まる夢溢れる
会話の弾むシーンが見えてきます

楽しい語らいの時間とくつろぎを生むリビング
友人や家族とのコミュニケーションが深まります

一日の疲れを癒やすベッドルーム
落ち着きの中に無垢な夢が広がります
ポリマー化成の製品群が
様々なルームシーンをサポートします




03
■額縁
召し合せ定規


05
■面付けモール


07
■戸当り


09
■鴨居レール


11
■ダメージブロッカー


13
■玄関収納棚板
■シルバー引手材


14
■明かり窓 ガラリ


15
■沓摺り


17
■フルエッジ
足付エッジ


18
■棚受け
■雑巾摺り



豊富な質感
カラーバリエーションを
お部屋のイメージに合わせて
お選びいただけます

取り扱い 及び 管理上の注意事項

火気を近づけないで下さい。
直射日光、水濡れ、急激な温度変化を避けて保管してください。
立て掛け厳禁。
樹脂の物性として線膨張があり、温度変化によるのび縮みがおこります。
これにより、反り・剥離の原因となるため、接着等で固定して下さい。

参考値	ABS	シルバーABS	PVC
線膨張係数	7×10^{-5}	8×10^{-5}	6×10^{-5}

例）ABSは、10℃の変化で1メートル当たり約0.7mm伸縮します。（図表は参考値であり保証値ではありません）

お手入れ方法

汚れが軽い場合　　やわらかい布かスポンジで水洗いした後に乾拭きしてください。
汚れが目立つ場合　中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いした後に乾拭きしてください。

お手入れの際のご注意

お手入れには布やスポンジなどの柔らかいものを使用してください。
濃酸、濃アルカリ、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や石油類などは使用しないでください。

その他注意点

接着剤、溶剤等の使用に関しては、火気を避け、換気に注意し作業を行ってください
両面テープ、接着剤は、ご使用の前にその製品の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
切断部は鋭利になる場合がございますので、手など切らないようにご注意ください。
シート貼り工程は熱圧着の為、シート本来の表面状態とは違いが発生する場合がございます。
製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

FRAME

額縁・召し合せ定規

建具の表情を豊かに演出します。


ドアのイメージを損なうことなく、印象を格段に引き上げます。
建具に合わせた色調で一体感はもとより、全体の引き締めにも効果的です。



召し合せ定規


※納期についてはご相談下さい

■ 基本形状 **AH-563（非塩ビ）**




非塩ビタイプ 額縁形状


■ 基本形状




GBP
（A寸法）
8.5
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5



GBP-②	
（A寸法）	
5	13
6.5	13.5
7.5	14
8	14.5
9.5	15
10	15.5
10.5	16
11	16.5
11.5	17
12	17.5
12.5	18
	18.5



GBU
（A寸法）
8.5
12.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5




インモール
（A寸法）
11
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5

MALL

面付けモール

フラッシュドアに付けるだけで、簡単に素敵なドアに様変わりします。


シンプルが基本のフラッシュドア、そこに個性を表現するためにご利用ください。
オリジナリティ溢れるアクセントで、シンプルな中にも、センスがうかがえます。

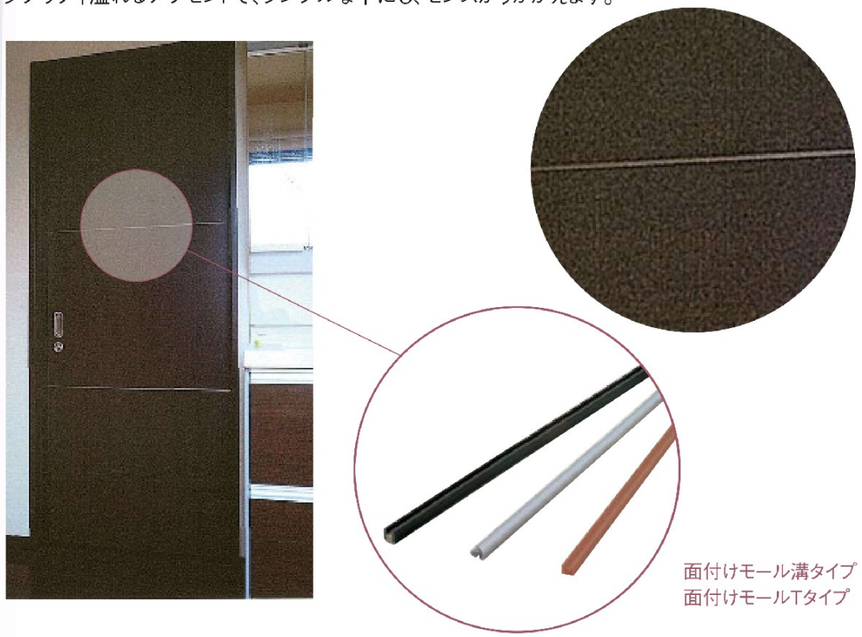


面付けモール溝タイプ
面付けモールTタイプ

■ メタリックタイプ（非塩ビ） 在庫対応品 L=2400


DT-454



DT-470



C-610



※斜線部分は、
黒・白・ウス茶・茶・コゲ茶から選べます。


●ABS単色アルミ調
カラー:シルバー

※印刷の関係上実際の製品とは若干色調が異なります。


面付け
モール形状

■ 溝タイプ（非塩ビ） 在庫対応品 L=2400 ※メタリックタイプも可能です（シルバー）


PM3.5（X-791）




PM3.5-2（X-790）



PM4.5（X-792）



PMR-5（X-793）



溝タイプ（PM3.5・3.5-2・4.5・PMR5）カラーバリエーション

※印刷の関係上実際の製品とは若干色調が異なります。



ドアの開閉時にも違和感のない一体感をさりげなく演出します。

ドアとの一体感を損なうことなく、ソフトな開閉を実現します。
色調も建具に合わせ、開口時も違和感のない仕上がりです。






戸当り本体

クッションが一体成形されている為、作業性も良く、ドア開閉時の音も吸収します。

戸当り使用時の注意点

- ●接着剤を必ず併用してください。
- ●ビスセンター目安溝をお勧めします。


●戸当り用溝参考寸法です。⟶
※必ず現物にて調整してください。

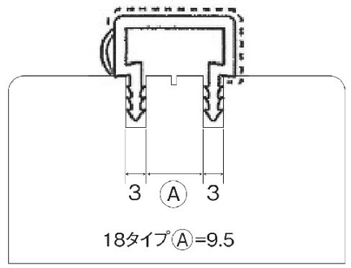


戸当り形状
18タイプ

■ 基本形状


C-719（塩ビ）

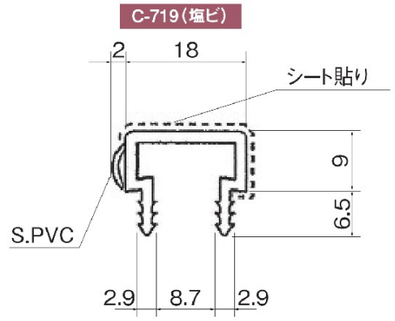


C-731（塩ビ）

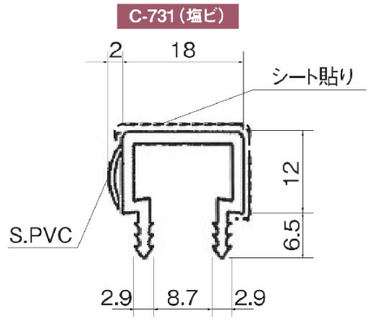

C-931（塩ビ）

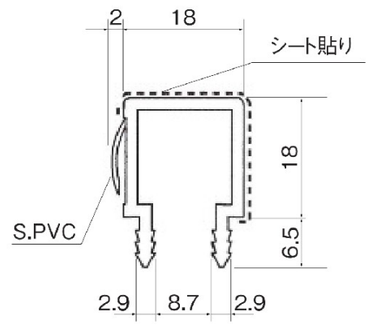

X-1019（塩ビ）



LINTEL

鴨居レール

造作材にマッチした色調と
スムーズな滑り具合を実現します。

造作材にマッチするよう、色調にも配慮。樹脂ならではの開閉時の滑りの良さが自慢です。






鴨居レール本体


ツバなし 鴨居レール 敷居レール 形状

■ 基本形状

鴨居レール C-787

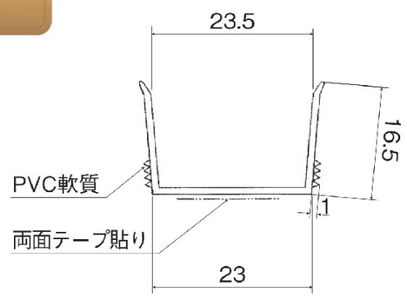

敷居レール X-893




※接着剤を必ず併用してください。

受注生産のためロット・納期は各営業担当者にご確認願います


非塩ビタイプ 鴨居レール 形状

■ 基本形状

20mmタイプ C-567



22mmタイプ C-568




※接着剤を必ず併用してください

L=1800(100本入)、L=3920(50本入)で在庫ございます。

カラーバリエーション

※印刷の関係上実際の製品とは若干色調が異なります。




DAMAGE BLOCKER

ダメージブロッカー

作業中の傷や痛みをシャットアウト

反復使用も可能なので、コスト節約にも役立ちます。

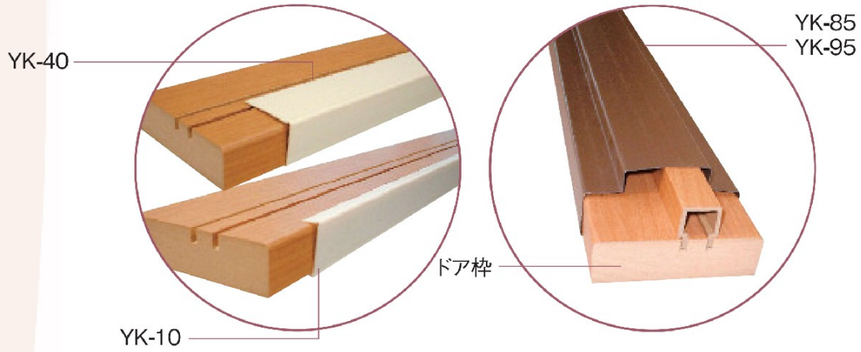


ダメージブロッカー形状

■ 基本形状（塩ビ）

開口枠用


在庫対応品 L=1800

■YK-85（G-836） ※50本入り

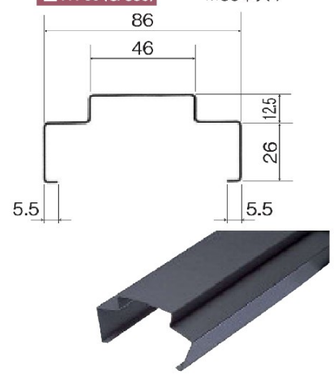

受注生産品


■YK-95（G-485） ※50本入り

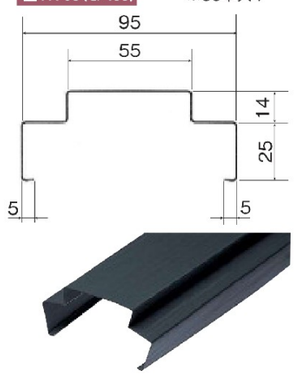

窓枠・鴨居用

在庫対応品 L=1800


■YK-40（X-344） ※100本入り



在庫対応品 L=1800

■YK-10（G-445） ※200本入り

非塩ビタイプ



使用例

●ダメージブロッカーの表示サイズは、内側（建具と接する面）の寸法です。
●色は指定できません。

ダメージブロッカー特長


●軽く、取り付けがしやすく、はずれにくい構造です。
●角が丸みを持っているので直接当たりません。
●作業性も抜群でクロス貼りなどの内装工事の際も邪魔になりません。
●よく目立ち、作業中の事故も少なくなります。
●数回使用できますので割安となります。


（特許取得品）

コーナー保護ピース（新角当て）

ロット・納期は各営業担当者にご確認願います

コーナー保護ピース （非塩ビ） ※500個/ケース








在庫対応品

ダメージブロッカー受注生産品


ロット・納期は各営業担当者にご確認願います

■ 基本形状（非塩ビ）


■G-607




■G-664



■G-775



■G-776




TANAITA

玄関収納用棚板

■ 基本形状

■X-444-4（塩ビ）

たわみ防止用鉄芯がございます。（L＝600、650、700、750、800）
棚板長さL＝700以上からの御使用をお勧めしております。

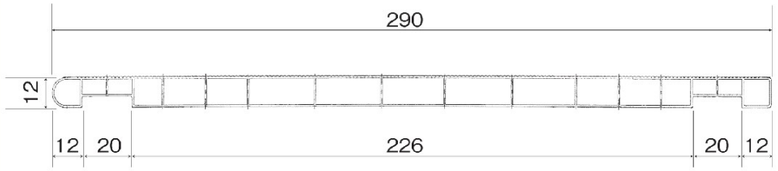


棚板形状

カラーバリエーション

※印刷の関係上実際の製品とは若干色調が異なります。




在庫対応品 L＝1900

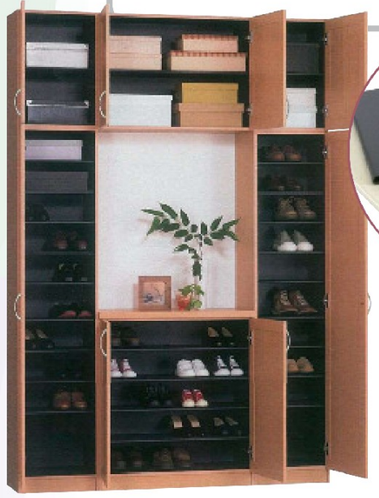



棚板

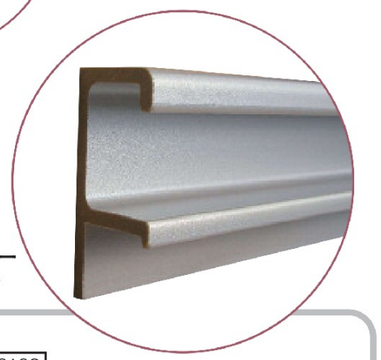

シルバー
引手材

HANDLE

シルバー引手材

シルバー
引手材


■ 基本形状


在庫対応品 L＝2100

■C-750（非塩ビ）

0.2mm異色樹脂皮膜成型

■C-751-2（非塩ビ）





AKARI


明かり窓


明かり窓
形状


材質（非塩ビ）


※500個/ケース

ロット・納期は
各営業担当者に
ご確認願います



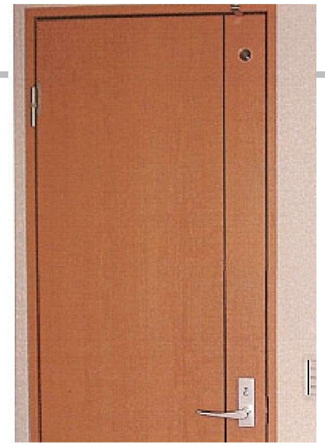





GARARI


通気ガラリ


（特許出願中）

受注生産品

通気ガラリ
形状

ロット・納期は
各営業担当者に
ご確認願います

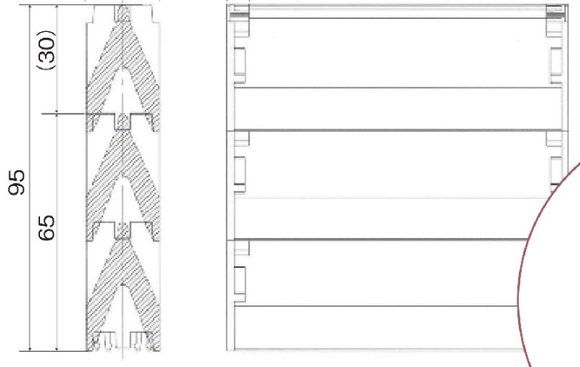

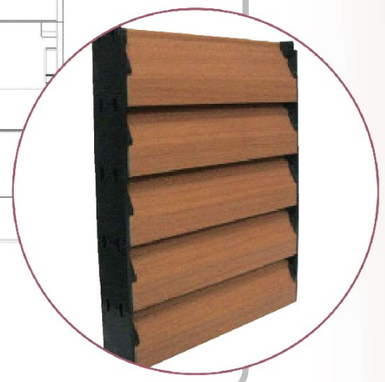


※ワイドは700mmまで対応可能です。
※押さえはGBP-②タイプをおすすめします。
※高さは30mmピッチで対応可能です
（詳細については各営業担当者まで御確認ください）

KUTHUZURI

沓摺り

フローリングに調和した素材とカラー
しかも バリアーフリーに対応しています。

洋室の床材を繋ぎフローリングとの一体感を演出しています。

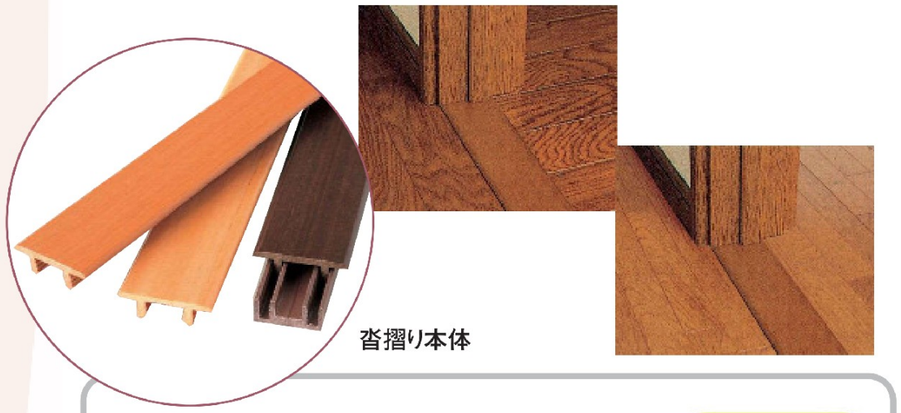


沓摺り本体

沓摺り形状


SKシリーズ

在庫対応品 L=1800

■ 基本形状(非塩ビ)

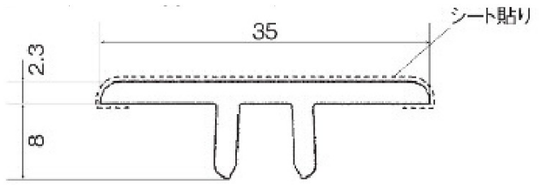

SKカバー材(AH-774)




シート物性については
シートメーカーの物性を参照して下さい。


沓摺り形状

SMシリーズ

受注生産品

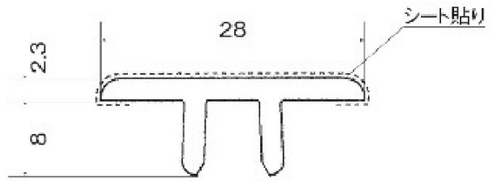

SMカバー材(AH-776)




シート物性については
シートメーカーの物性を参照して下さい。

SKシリーズ


SMシリーズ

共通ベース材

在庫対応品 L=1800




沓摺りベース コ型12(AH-775)



沓摺りベース コ型13(AH-775-2)

カラーバリエーション 下からお選びください。

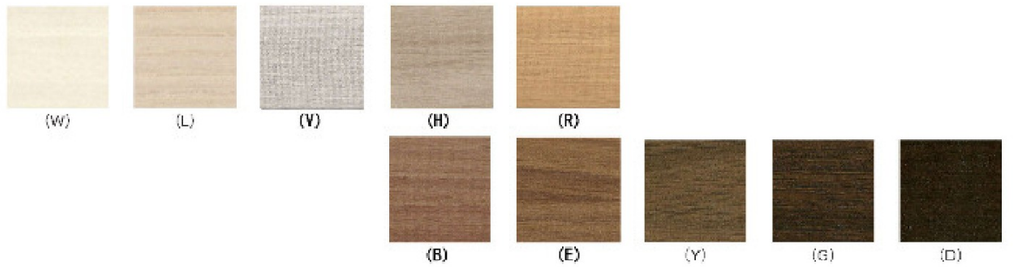

EDGE

足付・フルエッジ


家具、建具、その他用途は様々。
簡単でスピーディな作業性が魅力です。

塩ビテープも、非塩ビテープも対応しています。
木口の化粧仕上げにお役立てください。




フルエッジ（木口テープ）

※別カタログがございます。
各営業担当者にお問い合わせ下さい。



●幅は15mm～260mm対応
120m乱巻




フルエッジ本体

※熱圧着の為シート本来の表面状態とは
違いが発生する場合がございます。


足付エッジ

■ 基本形状（非塩ビ）　※接着剤を必ず併用してください


6mm厚 Pタイプ	
（A寸法）	
31	AH-569
34	AH-558
37	AH-570
41.5	AH-612

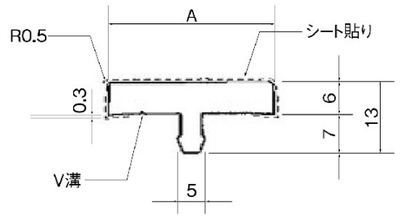

6mm厚 Rタイプ	
（A寸法）	
31	AH-569-2
34	AH-558-2
37	AH-570-2

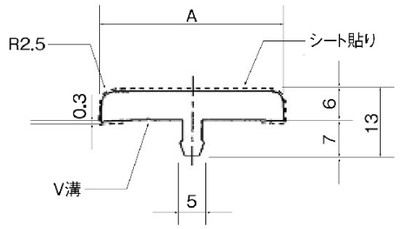

2mm厚 タイプ	
（A寸法）	
30.5	AH-639
33.5	AH-635
36.5	AH-636
40.5	AH-705

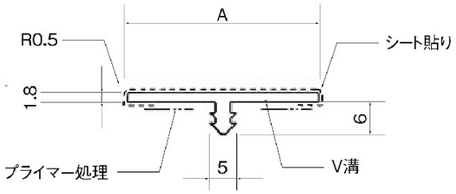

TANAUKE

棚受け


湿気・劣化に強いアングル材です。

棚板の補強とドレスアップを演出しています。




棚受け形状

■ 基本形状（非塩ビ）
色＝アイボリー



棚受け（AH-574）

L=2000（50本入）で
在庫ございます

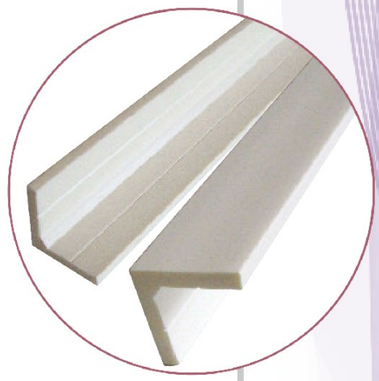

棚受け本体


ZOUKINZURI

雑巾摺り

棚受けと同色、見事にマッチします。


雑巾摺り形状


■ 基本形状（非塩ビ）
色＝アイボリー



雑巾摺り（AH-459）

L=2000（50本入）で
在庫ございます



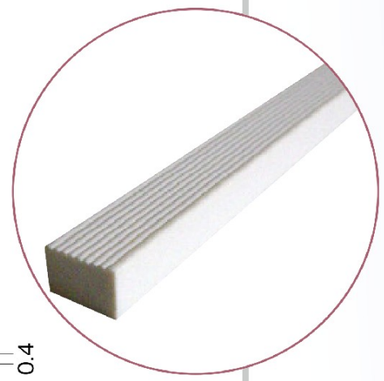

雑巾摺り本体

ポリマー化成株式会社

CATALOG VOL. XII

E-mail
info@polymer-kasei.co.jp

◆本社
〒910-3613 福井県福井市甑谷(コシキダニ)町29-22-14
TEL (0776) 98-7711　FAX (0776) 98-7712

◆東京営業所
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目3-6 ワカ末ビル4F
TEL (03) 3243-2626　FAX (03) 5203-0606

代理店